TABLICA GŁÓWNA OBWODÓW NIEREZERWOWANYCH
RGOn

Pi=598,00 kW Ps=325,46 kW

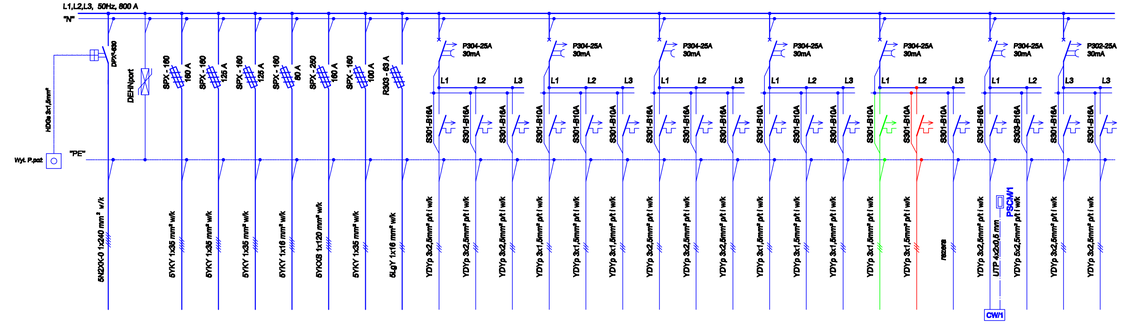

NUMER OBWODU	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	-	22	23	24	25
NAZWA OBWODU	Do rozdzielnicy głównej obwodów nierezerwowanych w BLOKU "A"	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	Do rozdzielnic 1 ROn, 2 ROn, 3 ROn	Do rozdzielnicy RW3	Do rozdzielnicy RW1	Do rozdzielnicy RW2	Angiograf - piętro II	Rozdzielnia UPS	Do rozdzielnicy dźwigu Ratz	Gniazda wtyczkowe 1-fazowe w pom. nr: -2.3, -2.4, -2.5, -2.6, -2.8	Zasilenie węzła cieplnego w pom. nr -2.4	Zasilenie pompy zasilającej w pom. nr -2.4	Oświetlenie pom. nr -2.1, -2.2	Oświetlenie pom. nr -2.4, -2.5, -2.8	Oświetlenie pom. nr -2.3, -2.8	Gniazda wtyczkowe 1-fazowe w pom. nr: -1.9, -1.10	Gniazda wtyczkowe 1-fazowe w pom. nr: -1.1, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8, -1.13	Gniazda wtyczkowe 1-fazowe w pom. nr: -1.11, -1.12, -1.14, -1.15	Oświetlenie pom. nr -1.9, -1.10, -1.11, -1.12, -1.15	Oświetlenie pom. nr-1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8	Oświetlenie pom. nr -1.1, -1.13, -1.14	Oświetlenie kierunkowe pivnica -I i -II	Oświetlenie awaryjne pivnica -I i -II	REZERWA	Centrala wentylacyjna MISTRAL - pivnica -I	Nagrzewnica - pivnica -I	Zasilenie klimatyzatora - jednostaka wewnętrzna	Zasilenie klimatyzatora - jednostaka wewnętrzna
MOC [kW] Pi = 598,00	-	-	142,56	44,60	44,60	11,90	100,00	226,67	16,00	1,50	0,70	0,22	0,91	0,40	0,40	2,70	1,80	1,20	0,63	1,10	0,34	0,10	0,10	-	1,00	6,00	2,00	2,00
MOC [kW] Ps = 325,46	-	-	60,80	35,70	35,70	9,50	100,00	60,76	16,00	0,50	0,70	0,22	0,64	0,28	0,28	0,80	0,50	0,40	0,44	0,80	0,23	0,10	0,10	-	1,00	6,00	2,00	2,00

Współczynnik
kj - oświetlenie = 0,7
kj - gniazda wtyczkowe = 0,3
kj - urządzenia wentylacji i klimatyzacji = 0,5
kj - inne= 0,5

TABLICA GŁÓWNA OBWODÓW REZERWOWANYCH
RGOr

Pi=226,67 kW Ps=60,67 kW

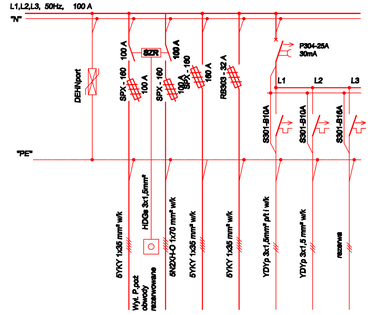

UWAGI
1. ROOn wolnostojąca rozdzielnica w obudowie metalowej XL³800, IP55, IK08
2. ROOr naścienna rozdzielnica w obudowie metalowej XL³400, IP55, IK08

NUMER OBWODU	-	-	-	1	2	3	4	-
NAZWA OBWODU	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	UPS	Rozdzielnica główna obwodów rezerwowanych w BLOKU "A"	Do rozdzielnic obwodów rezerwowanych 1 ROr, 2 ROr, 3 ROr	Zasilenie głównego punktu dystrybucyjnego GPD	Zasilenie modułu kontroli dostępu z nadzorem kontroli dostępu KD	Wyjątki do zasilaczy sygnalizacji pożaru w pom. nr -1.12	REZERWA
MOC [kW] Pi = 226,77	-	-	-	223,67	3,00	0,10	0,30	-
MOC [kW] Ps =60,67	-	-	-	67,67	3,00	0,10	0,30	-

Współczynnik
kj - oświetlenie = 0,7
kj - gniazda wtyczkowe = 0,3
kj - urządzenia wentylacji i klimatyzacji = 0,5
kj - inne= 0,5

UKŁAD SIECI TNC-S

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
25-659 Zamość, ul. Jana Długosza 9 tel. 84 639 29 00 fax 84 639 49 07 pracownia@zdi-biuro.pracownia.zamosc.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 086401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z OIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PW
Nr rys. E3

Tytuł rysunku:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ OBWODÓW REZERWOWANYCH RGOr i NIEREZERWOWANYCH RGOn

Skala: B/S

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Malec	GT-III-8386/3/76	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Bielowolska	asystent	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017	