



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.75.21

Zamość, dnia 1 marca 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne: cewnik diagnostyczny do lewej tętnicy wieńcowej 5-6F; cewnik diagnostyczny do prawej tętnicy wieńcowej 5-6F ; cewnik diagnostyczny PIG 5-6F; cewnik MPA 5F-6F oraz inne krzywizny, atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii, średnica wewnętrzna $6F = 0,057''/ 1,44 \text{ mm}$; cewnik wykonany z nylonu, posiadający podwójne metalowe zbrojenie. Konstrukcja ta wpływa na dużą odporność cewnika na załamania, siła podparcia, manewr owalność; długość cewnika 100 cm i 130 cm dla JL4, JR4, PIG oraz 100 cm dla IM, MPA?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik wykonany z nylonu, posiadający podwójne metalowe zbrojenie. Konstrukcja ta wpływa na dużą odporność cewnika na załamania. Cewnik wykonany w technologii pozwalającej na łagodne przejście z twardej strefy proksymalnej do miękkiej dystalnej z atraumatyczną końcówką, przy zachowaniu elastyczności cewnika na całej jego długości. Na konstrukcję cewnika składa się 5 stref (elementów).

Strefa A: Atraumatyczna, biała końcówka (Soft Tip) ułatwiająca i zwiększająca bezpieczeństwo przyłożenia cewnika do ujścia naczynia.

Strefa B: Strefa miękkiego odcinka dystalnego (Intermediate Tip) ułatwiająca manipulację cewnikiem przy minimalnej traumatyzacji naczynia, a jednocześnie przenosząca siłę ze strefy zbrojonego szafu.

Strefa C: Zbrojony podwójnym metalowym opłotem szafu cewnika (Body) zapewniający przeniesienie obrotu w stosunku 1:1, maksymalną kontrolę oraz dobre podparcie cewnika.

Strefa D: Wzmocnione przejście między hubem, a szafem (Strain Relief), ułatwiające pchnięcie i natarcie cewnika, zwłaszcza w warunkach trudnych anatomicznie.

Strefa E: Ergonomiczna, biała rękojeść (Hub) ze skrzydełkami i widocznym oznaczeniem średnicy, dopasowany do dłoni operatora, pozwalający wygodnie manewrować cewnikiem.

W ofercie dostępne cewniki diagnostyczne do lewej tętnicy wieńcowej 5-6F; do prawej tętnicy wieńcowej 5-6F; dostępny w różnych krzywiznach z dostępu udowego i promieniowego (m.in. krzywizny dedykowane do intubacji lewej i prawej tętnicy wieńcowej jednym cewnikiem: TIG2 i RAD). Kompatybilne z przewodnikiem 0,038”.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

„Czy w zadaniu 4 Zamawiający oczekuje zbrojenia widocznego na całej długości koszulki?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej o długości 25 i 45cm? Pozostałe wymagania bez zmian.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu następujących zestawów wprowadzających do tętnicy promieniowej

- Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr
- Dostępne długości 7 i 10 cm
- Dostępne średnice 5 – 6Fr dla długości 16cm/25cm
- Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018”; 0,021”; 0,025”
- Długość przewodnika 45cm
- Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G
- Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatraskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zestawia introducer wykonany był z materiału ETFE? ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

„Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie informacji w wyżej wymienionym pakiecie odnośnie parametrów wymaganych, mianowicie, czy pisząc: „dla długości 150 cm dostępna końcówka podgięta 45° lub kształtowalna”, czy nie zaszła pomyłka w opisie i Zamawiający wymaga: „dla długości 150 cm dostępna końcówka podgięta 45° i kształtowalna?”

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że nie zaszła pomyłka.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

„Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?”


Connectors available



Wyjaśnienie: Edward.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

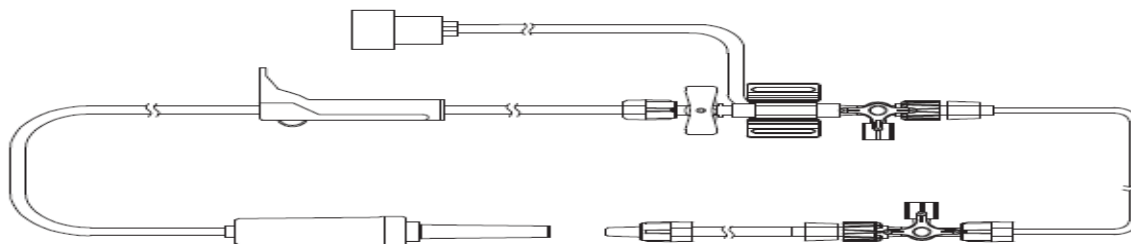

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia o długości 152 cm, nie posiadającego wbudowanego portu do testowania poprawności działania systemu. Oferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane i nie wymagają dodatkowego testowania.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

„Czy Zamawiający potwierdza, że dla Zadania nr 11 chce tylko 50 szt. co stanowi 1 paczkę wkładów do strzykawki automatycznej 150 ml?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokospecjalistycznego stentu wieńcowego o następujących właściwościach:

- Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) zbiodegradowalnego polimeru PDLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”
- Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękaniu podczas rozprężania stentu
- Grubość ściany stentu 80µm
- Niewielka dawka leku: 3,9 µg/mm
- Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm
- Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm
- Ciśnienie nominalne ≥ 9 atm
- Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm
- Profil końcówki dystalnej – 0,017”
- Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm² dla stentu 3,0mm)
- Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów
- Długość robocza cewnika ≥ 144 cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem

hydrofilnym 33cm

- Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi
- Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli
- Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 29:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 10,15,20cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 29:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od utworzenia depozytu w tym zadaniu?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 31:

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający lek sirolimus o następujących parametrach:

- Stent kobaltowo – chromowy uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej
- ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm²
- bezpolimerowe pokrycie stentu
- całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu
- zakres średnic: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.00 (7 średnic)
- zakres długości stentu: 9mm,12mm,16mm,19mm,24mm,28mm,32mm,38mm (8 długości)
- shafty: proxymalny 1,9 F; dystalny 2,5 F dla wszystkich rozmiarów
- hydrofilna powłoka dystalnej części shaftu
- długość systemu doprowadzającego 145 cm
- profil wejścia do zmiany 0,016”
- crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm 0.035”
- grubość ściany stentu 0,0022” dla średnicy 3.0 mm

ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm , NP. 10 atm dla wszystkich rozmiarów”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 33:

„Czy Zamawiający w zadaniu 33 (błędne oznaczenie Zamawiającego dla Cewnika balonowego forsującego – 5 sztuk, jako zadanie nr 32) dopuści cewnik balonowy typu „scoring balloon” o długości 6, 10, 15mm, średnicy 2.0; 2.5; 3.0; 3.5mm, kompatybilność z przewodnikiem 0,014”, minimalny kompatybilny rozmiar cewnika prowadzącego 6F, długość użytkowa 137 cm, NP – 8 atm, RBP 20atm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Czy w związku z zapisem SWZ w punkcie nr V.”Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:

1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga przedstawienia oryginalnych dokumentów producenta oferowanych wyrobów?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.”

Wyjaśnienie: Informujemy, że zgodnie z zapisami wzoru umowy do składania zamówień przewidziana jest droga elektroniczna.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ - wzoru umowy 2 poprzez nadanie § 2 ust. 4 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ - wzoru umowy 2 poprzez dodanie § 3 ust. 1a o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ - wzoru umowy 2 poprzez dodanie § 2 ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest do dokonania cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności sprzętu przechowywanego w Banku.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:

„Do §1 ust. 2 wzoru umowy: prosimy o dodanie następujących słów: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:

„Do §2 ust. 15 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:

„Do §6 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 3 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:

„Do §1 ust. 2 wzoru umowy: prosimy o dodanie następujących słów: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:

„Do §5 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:

„Do §9 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §9 ust. 2 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów §6 ust. 1 tak, aby otrzymał poniższe brzmienie:

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 1% łącznej wartości brutto opóźnionej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto części przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10 % łącznej wartości brutto opóźnionej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. ”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust 2)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 dot. Wzoru umowy 2)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert to **9 marca 2022 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **9 marca 2022 r. godz. 12:00**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6 czerwca 2022 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu